

## BTL-3

Banda radial para ejes libres, de aplicación regional.




### APLICACIÓN

REGIONAL



### CONFIGURACIÓN

EJE LIBRE

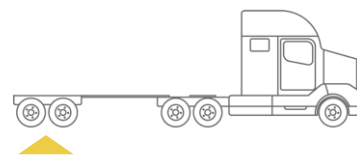

- **LA BANDA BTL3** diseñada para ser utilizada en llantas radiales colocados en ejes libres de camiones, tráilers y buses

- **HOMBROS REDONDEADOS** que minimizan los efectos del arrastre lateral y proporciona excelente estabilidad.

- Versatilidad de aplicación en llantas radiales, con baja generación de calor, proporcionando **MENOR FATIGA DEL CASCO**

- **EXCELENTE RESISTENCIA AL DESGASTE** por abrasión

#### CÓDIGO SAP



#### MEDIDAS



#### ANCHO DE BANDA



#### PROFUNDIDAD DE ESTRÍA (mm)

1002592B	220	220 mm	11,0
1002593B	230	230 mm	11,0
1002594B	240	240 mm	11,0
1002595B	250	250 mm	11,0
1002596B	260	260 mm	11,0

**Mejor Unidos**

**BRIDGESTONE**

**bandag**